

## Ինքնաստանձվող անջրաթափանց ժապավեններ

**BTM Bituself Star**-ը բիտումային հիմքով էլաստոմեր է, այլումինե փայլաթիթեղի հիմքի վրա լամինացված, ինքնաստանձվող, անջրաթափանց ժապավեն է:




### Կիրառման ոլորտը

Կոնստրուկցիաների, մետաղական և այլ տանիքների, շինարարական ճաքերի, քիվերի, միացման հանգույցների, փայտյա, մետաղյա, ապակե նյութերի, սվաղի, բետոնի, ցեմենտի, աղյուսի, կղմինդրի, ասֆալտի, տանիքի պատուհանների և ծխատարի շուրջ ներքին և արտաքին մասերի վերանորոգման ու մեկուսացման համար, ինչպես նաև ճաղավանդակների վրա և կղմինդրի դետալներում:

### Մակերևութի նախապատրաստումը մինչև ջրամեկուսիչ ժապավենի կիրառելը

Սոսնձվող մակերևույթը պետք է լինի չոր և մաքուր: Անհրաժեշտ է մակերևույթից մաքրել և հեռացնել բոլոր ավելորդ մասնիկները, յուղերը, ներկը, ժանգը և մակերևույթին մնացած կողմնակի նյութերը: Մետաղական, պլաստիկ և նմանատիպ մակերևույթները պետք է մաքրվեն համապատասխան լուծիչով: Այնպիսի ծակոտկեն, խորդուբորդ, բարձր կլանողունակությամբ մակերևույթները,

ինչպիսիք են բետոնը, սվաղը, փայտատաշեղային սալը (ДСП), պետք է նախապես ծածկվեն BITUSOL կամ BITUMER նախաներկով (грунтовка), որից հետո պետք է սպասել վերջնական չորացման:

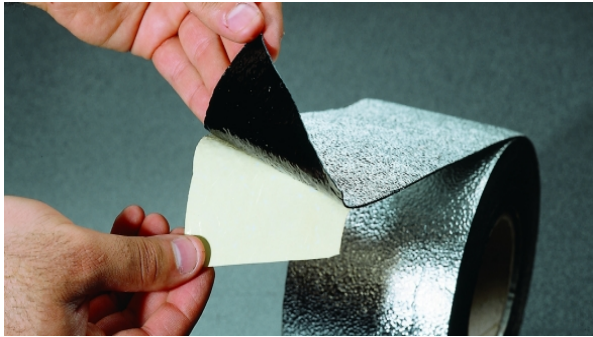

### Կիրառման եղանակը

Ջրամեկուսացման համար հեռացնել Bituself Star ինքնաստանձվող ժապավենի պաշտպանիչ թաղանթը, որից հետո կաչուն կողմով դնել մակերևութի վրա և սեղմել: Մակերևութին լիարժեք կաչունություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է Bituself Star ժապավենը ձեռքի ռետինե գրտնակով վերևից լրացուցիչ հարթեցնել:

### Փաթեթավորումը

Bituself Star ջրամեկուսիչ ժապավենն արտադրվում է գլանափաթեթային տեսքով 10մ երկարությամբ և 10-15-20-30-60սմ լայնությամբ:

### Պահպանման պայմաններն ու ժամկետները

Bituself Star ջրամեկուսիչ ժապավենը պետք է պահել գործարանային փաթեթավորմամբ, չոր վայրում, +5°C-+25°C ջերմաստիճանային պայմաններում, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու: